


2210

Valvola “antiblocco” filettata
con indicatore di posizione
Threaded “non stick” valve
with position indicator

RINA type approval
ISO 9093:2020

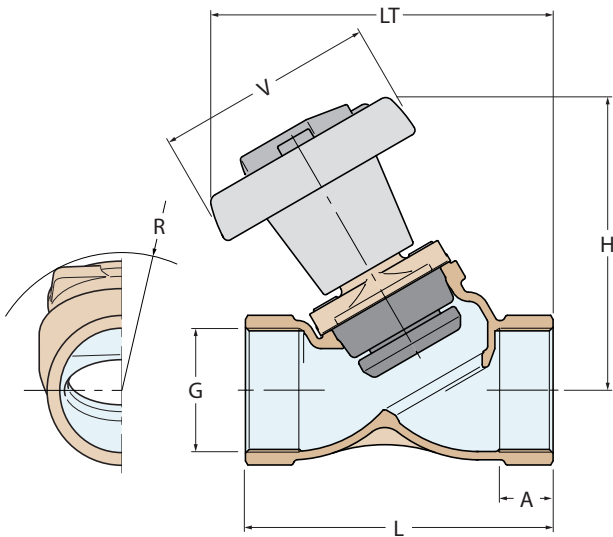


FILETTATURE / THREAD :
G = EN 10226/1 (BS 21)

2210			
Weight (gr)	5300	6200	9500
R	98	106	120
LT	215	216	256
V	125	125	160
H	180	185	213
L	195	206	245
A	30.2	33.3	35.8
G	2"1/2	3"	4"

Bronzo
Bronze

Diagramma portate - perdite di carico
Flow rate - loss of pressure diagram

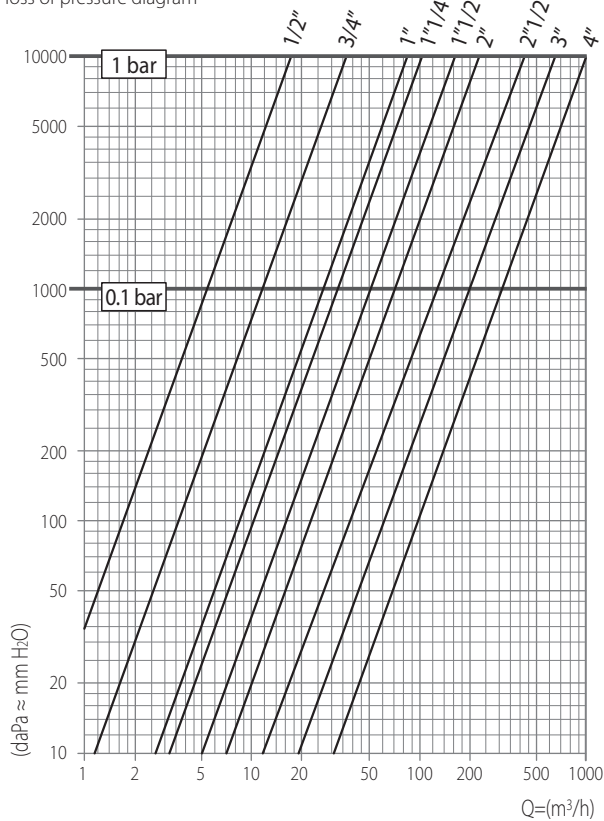

Struttura in bronzo
Bronze body

Guarnizioni in neoprene
Neoprene gaskets

Viti in acciaio inox
Stainless steel screws

Volantino in termoplastico
Thermoplastic handwheel

G	0.1 bar	1 bar
1/2"	5400	17400
3/4"	11800	35600
1"	27000	85400
1"1/4	33200	105100
1"1/2	51900	164200
2"	70800	223800
2"1/2	135800	429500
3"	207700	656700
4"	324500	1026100

Portate di acqua - lt/h
Flow-rate capacity - lt/h